


GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Unidek Kolibrie (R).
Toepassingsgebied	4. Isolatie.
Geschikt voor	☐ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Geëxpandeerd Polystyreen, spaanplaat en (vuren)hout.
Samenstelling	Een kern van EPS Platinum, aan de buitenzijde voorzien van een 3 mm spaanplaat met groene folie en ruitmotief en tengels (20 mm hoog en 30 mm breed) en aan de binnenzijde afgewerkt met 3 mm spaanplaat met witte folie. Het element kan voorzien zijn van randhout.
Eigenschappen algemeen	De Unidek Kolibrie (R) is een thermische isolerend en constructief dakelement en kan op maat en aangeschuind geleverd worden.
Eigenschappen bij toepassing	De Unidek Kolibrie (R) wordt gemonteerd op de onderconstructie. Op de tengels kunnen direct de panlatten worden aangebracht. De Unidek Kolibrie (R) is geschikt voor vrijstaande woningbouw. Zowel betonnen als keramische pannen alsmede metalen dakbedekkingen kunnen worden toegepast. De Unidek Kolibrie (R) elementen worden naar wens op lengte en aangeschuind aangeleverd.
Productspecificaties	De Unidek Kolibrie is in verschillende diktes en Rc-waarden te krijgen. Totaaldikte 82 mm geeft een Rc-waarde 2.5; dikte 98 Rc 3.0; dikte 114 Rc 3.5; dikte 130 Rc 4.0; dikte 146 Rc 4.5; dikte 161 Rc 5.0; De Unidek Kolibrie (R) wordt naar wens op lengte en met aanschuining geleverd.
Certificaat/label	Opgenomen in ISSO databank. KOMO, DUBOkeur, PEFC.
Productieproces	De kern van EPS Platinum wordt aan weerszijde voorzien van een gecacheerde spaanplaat. Vervolgens wordt een randafwerking aan het element gebracht en direct daarna de tengels. Afval dat tijdens de productie ontstaat, maar ook afval dat tijdens de bouw ontstaat wordt zo veel als mogelijk hergebruikt. Een klein restant wordt thermisch gerecycled.
Verpakkingsmateriaal	De Unidek Kolibrie (R) dakelementen wordt verpakt in PE-verpakkingsfolie geleverd, maar kan ook onverpakt geleverd worden.
Effect op GPR score	1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen; 2.2.4 Bouwmethode en techniek.
Effect op Breeam score	ENE 1 Energie-efficiëntie; MAT 1 Bouwmaterialen; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen.



Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore

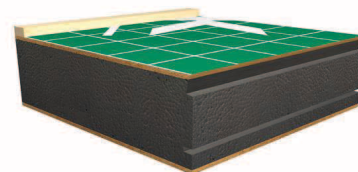